


MODIFICA VALVOLE per KENWOOD TL 922


di SALVATORE GENTILE, IK2ULP

Per sostituire le valvole 3-500Z con le equivalenti 4-400A oppure QB 3,5/750 necessita cortocircuitare sullo zoccolo di entrambe le valvole dell'amplificatore i piedini 2 e 3 in modo che le griglie siano tutte collegate fra loro. Attenzione che il modello QB 3,5/750 delle valvole descritte sono fisicamente di altezza maggiore di circa 1,5 cm. rispetto alle 3-500Z, perciò necessita applicare un dissipatore anodico di altezza inferiore, tale da non permettere che vada a far contatto con la copertura di protezione, verificare con cura poiché circolano tensioni anodiche superiori ai 3.000 V.

La sostituzione di queste valvole, di costo molto limitato, implica un rendimento del sistema pari a circa il 25 % in meno rispetto alle originali estremamente costose. Buon Lavoro.

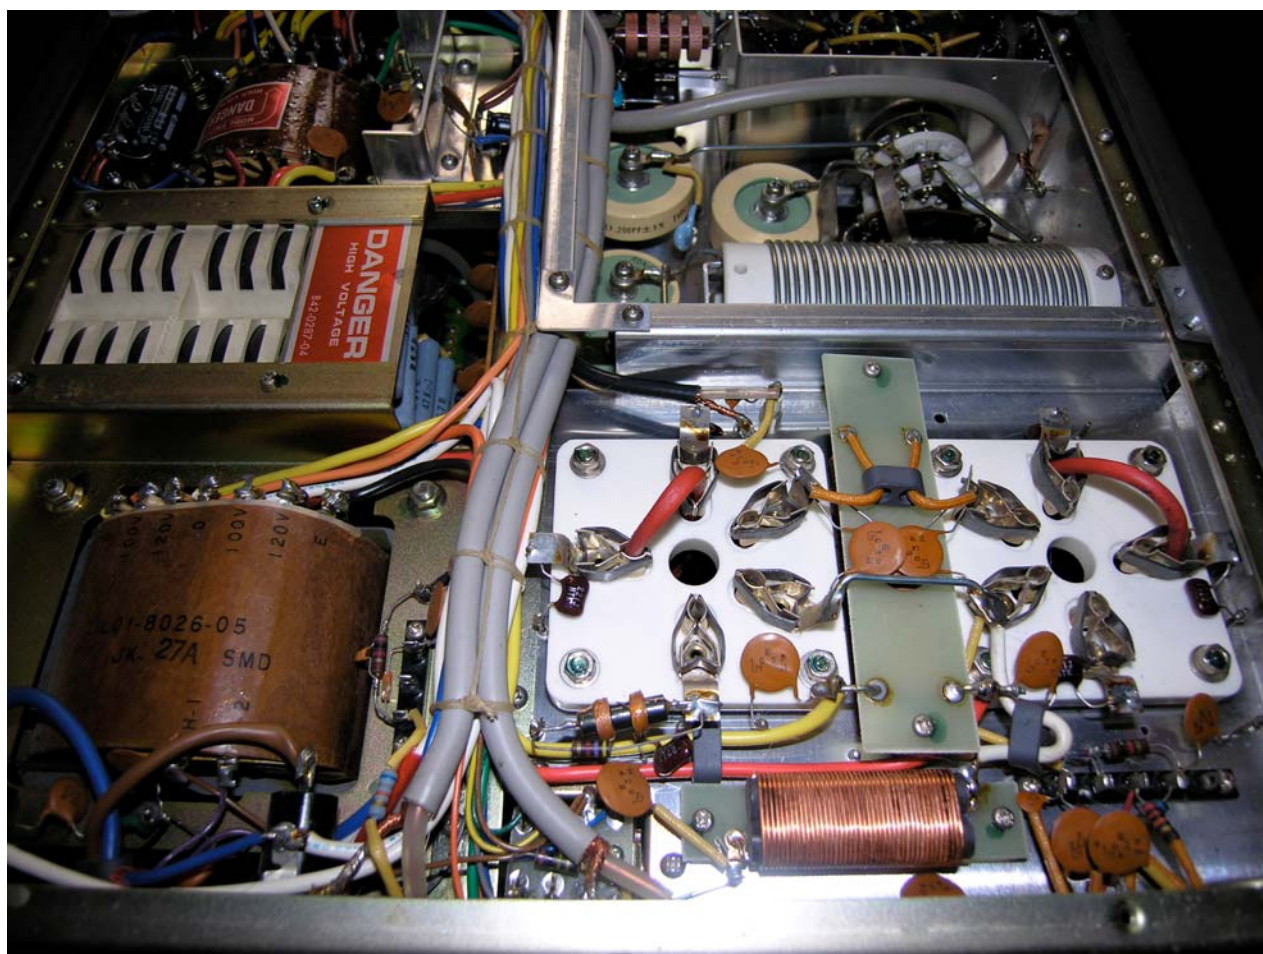

MODIFICA VALVOLE per KENWOOD TL 922

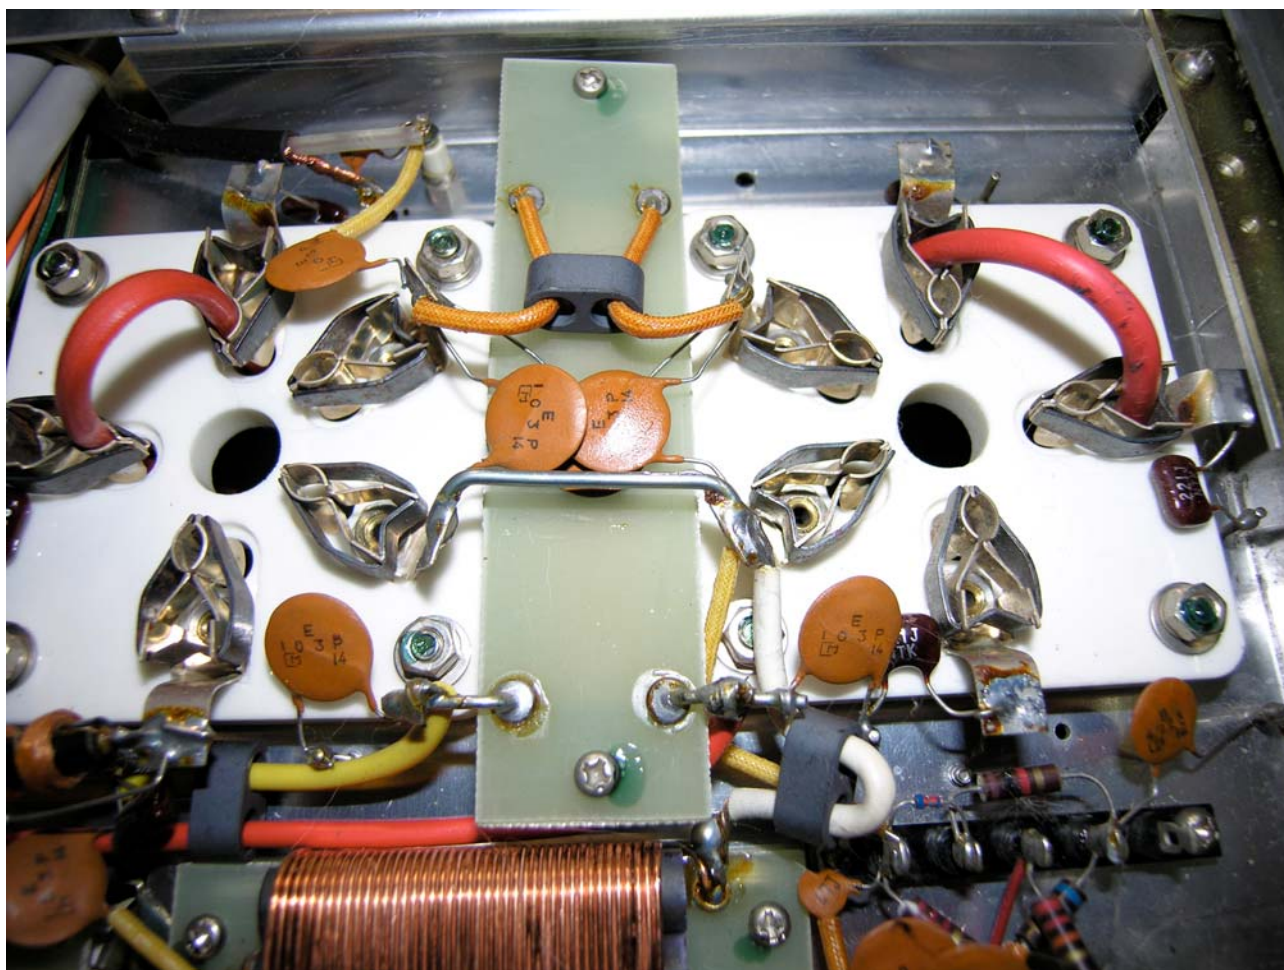

I due fili rossi inseriti sotto i piedini delle valvole indicano il punto da cortocircuitare .

Questa modifica è molto semplice e chi vuole può contattare (dove mi sono rivolto io) la Ditta Amit a Milano via Cavaleri , 5 (tel. 0248702975) per l'esecuzione e la reperibilità del dissipatore anodico ribassato che permette l'utilizzo delle valvole sopra citate.


Vedi immagine qui di sotto;

- 1) PHILIPS QB3/750 OPPURE ALTRA MARCA -
- 2) RTX - QB3,5 /750
- 3) OPPURE EIMAC 4-440-A

PHILIPS

QB 3.5/750



Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

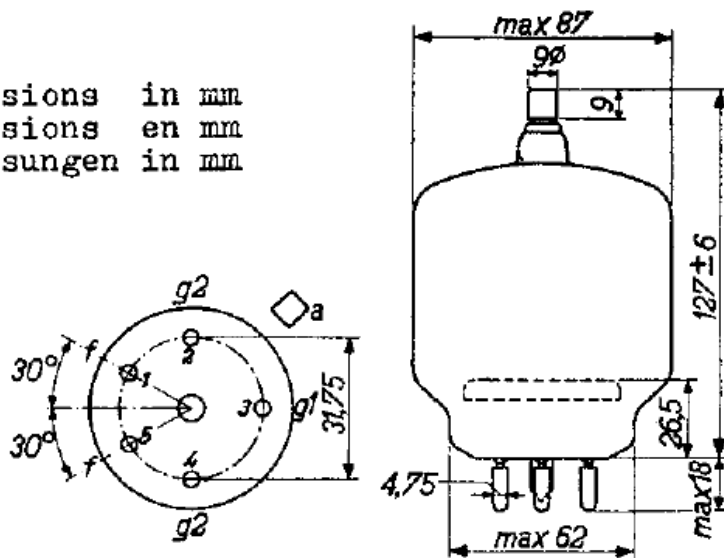

Base, culot, Sockel: GIANT 5-PIN.

Socket
Support
Fassung

40211/01

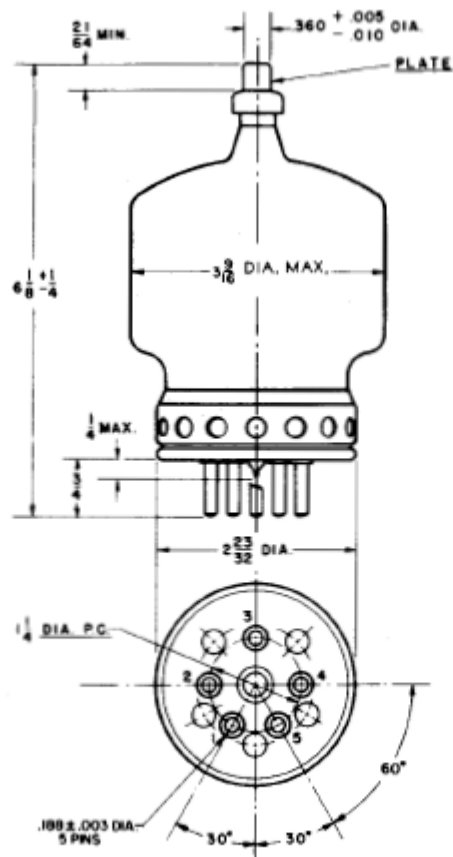

► Indicates change from sheet dated 1-30-53.

CIAO

IK2ULP - Milano ITALY

e-mail: ik2ulp@alice.it