


ANTENNE X RAY 27

Antenne C.B. à éléments croisés en X et réflecteurs pilotés
Tous modes de polarisation
Directive idéale pour D.X et transmission avec mobiles
Construction de grande qualité alliant robustesse et légèreté
Matériaux inoxydables qualité marine assurant une
excellente résistance aux intempéries
Protection chimique alodine

Garantie : 1 an

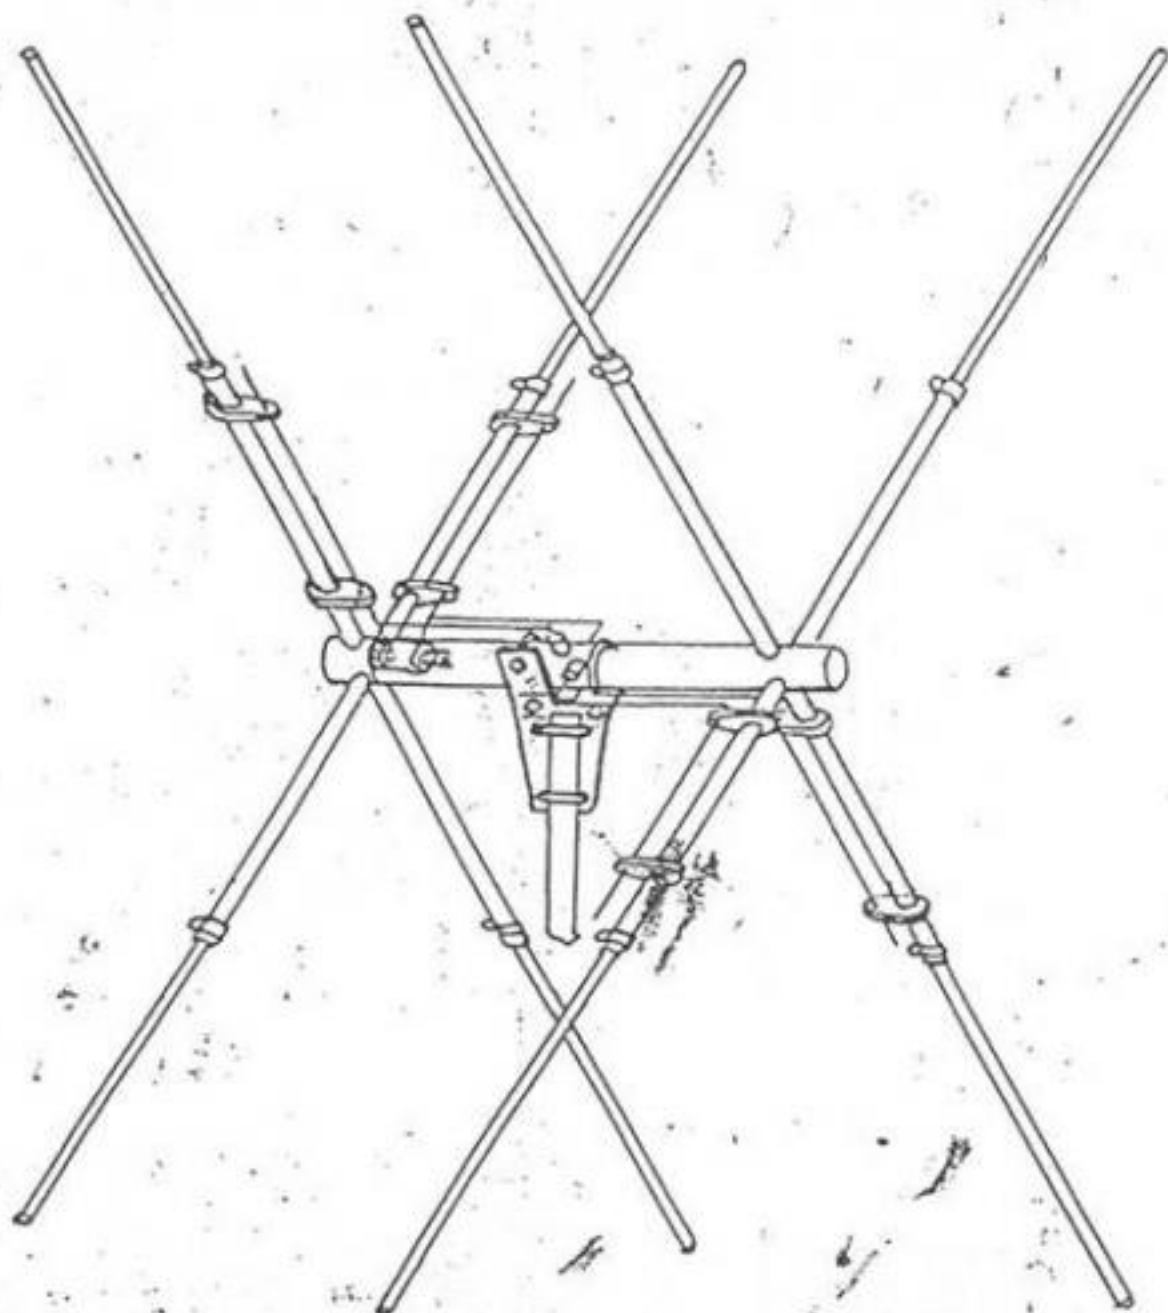

Fréquence	bande C.B.
T.O.S	$\leq 1,5$ avec largeur de bande 2,3 MHz
Impédance	50 ohms
Prises	SO239
Puissance admissible	500 W
Gain	12 dB/dipôle
Polarisation	verticale, horizontale ou circulaire
Poids	7 kg
Dimensions	boom = 1,4 m ; éléments rayonnants . 5,20 à 5,64 m
Vent max	130 km/h

*Celle qui se
tient en train de faire !!
Res*